

# **P700**

## **MANUAL DE UTILIZARE**



*Citiți și păstrați instrucțiunile*



**Tel: 0256 705 333**  
**E-mail: [info@pronat.ro](mailto:info@pronat.ro)**  
**[www.pronat.ro](http://www.pronat.ro)**

# CUPRINS

<b>Componente incluse</b>	<b>2</b>
<b>Date tehnice</b>	<b>2</b>
<b>Componentele aparatului/ denumiri</b>	<b>3</b>
<b>Punere in funcțiune</b>	<b>4</b>
<b>Indicatorul de atenționare filtru și schimbarea filtrului</b>	<b>4</b>
Indicatorul de atenționare al filtrului	4
Înlocuirea filtrului	4
Stergerea atenționării privind filtrul	4
<b>Indicatoare pe ecran</b>	<b>4</b>
Luminozitatea ecranului	4
Starea "Stand by"	4
Activarea iluminării	4
<b>Panoul de control</b>	<b>5</b>
Iluminare	5
Activarea iluminării	5
<b>Funcții de bază</b>	<b>6</b>
Setări	6
Senzori și indicatori	6
Siguranța pentru copii	6
<b>Reglarea puterii ventilatorului</b>	<b>6</b>
Despre modul automat	6
Despre sistemul de control manual	6
Activarea modului AUTO	6
Controlul manual al nivelului ventilatorului	6
Întoarcerea la modul AUTO	6
Modul POWER (P)	6
<b>Funcția temporizator</b>	<b>7</b>
Funcția temporizator	7
Setarea temporizatorului OFF	7
Setarea temporizatorului ON	7
<b>Curățare și întreținere</b>	<b>8</b>
Informații privind curățarea	8
Curățarea	8

Stimate client,


Felicitări pentru achiziționarea aparatului BONECO P700.

Purificatorul de aer extrem de eficient va îndeplini cu siguranță cele mai înalte standarde de utilizare. Un senzor de înaltă sensibilitate monitorizează calitatea aerului. Acest senzor de particule măsoară cantitatea de particule fine din încăpere. Aceasta include fum, praful din casă sau acarieni.


Acești poluanți sunt eliminați prin combinația dintre filtrul de carbon activ și filtrul HEPA. Acestea îndepărtează efectiv cauzele dificultăților de respirație, durerilor de cap sau alergiilor. În același timp, sistemul de control automat asigură un nivel redus de zgomot, făcând aparatul BONECO P700 aproape neobservat.

**Vă dorim să vă bucurați de noul purificator BONECO P700!**


## COMPONENTE INCLUSE

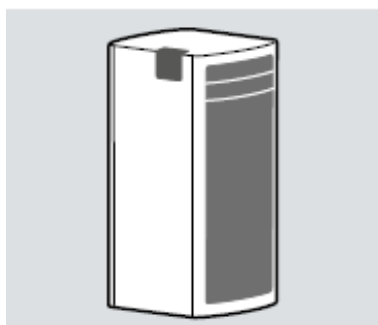

Aparatul BONECO P700

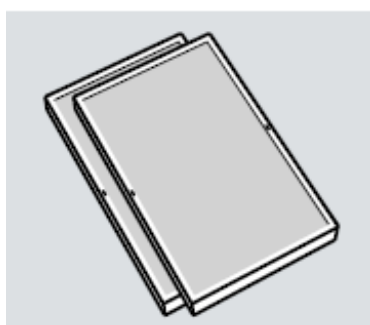

2 filtre active de carbon cu înveliș filtru HEPA



Manual de utilizare


## DATE TEHNICE\*

Denumire	BONECO P700
Tensiune de alimentare	220-240 V ~ / 50 Hz
Consum	1 W - 67 W
Nivel de zgomot**	33 - 66 dB
Capacitate de curățare – particule**	720 m <sup>3</sup> /h
Capacitate de curățare – formaldehide**	226 m <sup>3</sup> /h
Nivel de eficiență – particule**	Ridicat
Nivel de eficiență – formaldehide**	Ridicat
Dimensiunea recomandată a încăperii	72 m <sup>2</sup> / 180 m <sup>3</sup>
Flux de aer	800 m <sup>3</sup> / h
Dimensiuni L x l x H	360 x 390 x 769 mm
Greutate (gol)	15 kg

\*pot fi modificate

\*\* Teste efectuate conform GB/T18801-2015

## COMPONENTELE APARATULUI/ DENUMIRI

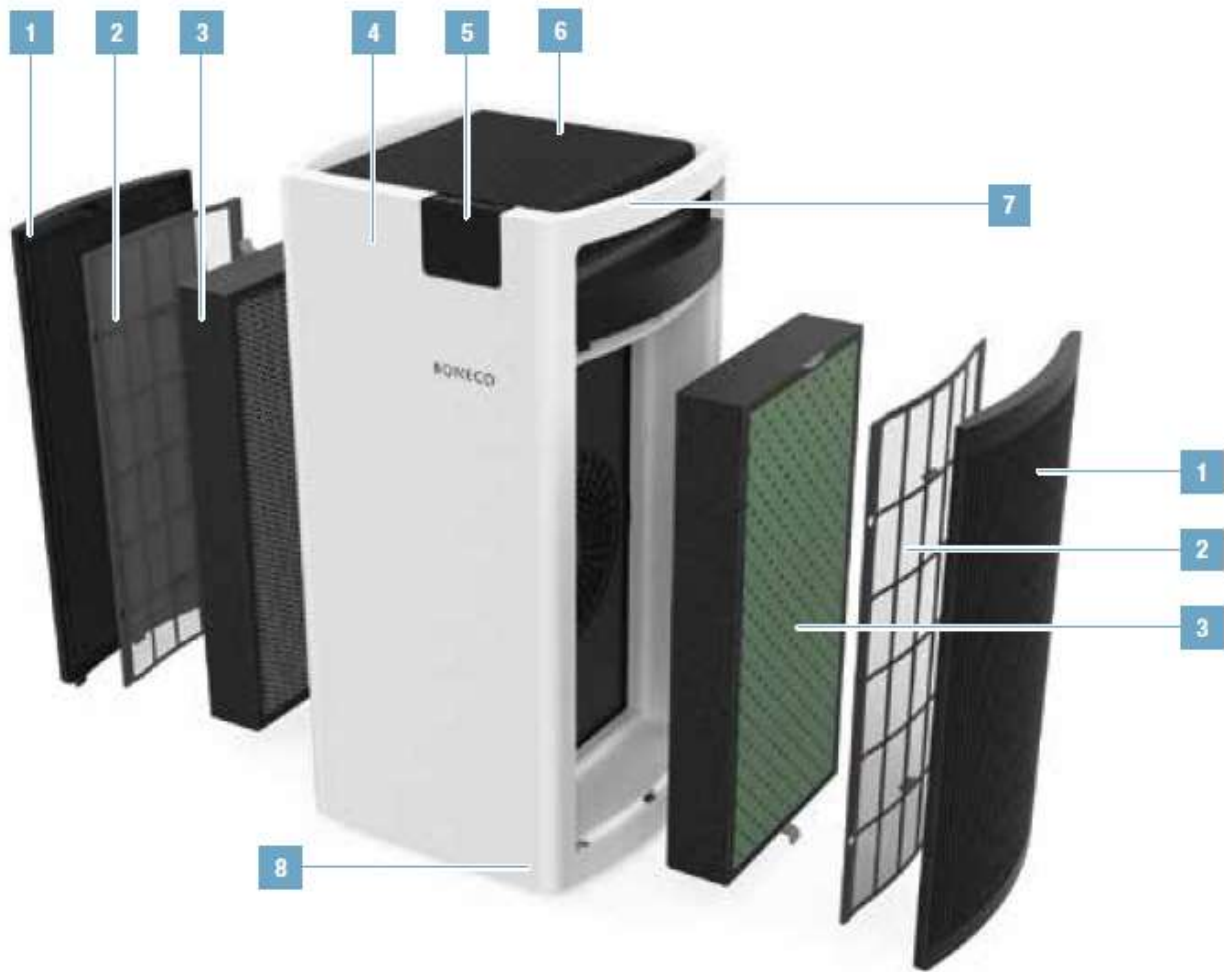

1. Capac filtru
2. Pre-filtru
3. Filtru
4. BONECO P700
5. Panou de comandă cu afișaj
6. Evacuare aer
7. Mâner
8. Roți

## PUNERE ÎN FUNCȚIUNE



1 Apăsați în jos mecanismul de închidere și îndepărtați capacul cu pre-filtrul



2 Scoateți pre-filtrul și îndepărtați folia și cartonul de protecție



3 Introduceți filtrul înapoi în suport (urmăriți marcajele)



4 Puneți capacul înapoi




5 Conectați aparatul BONECO P700 la priză



6 Porniți aparatul

## INDICATORUL DE ATENȚIONARE FILTRU ȘI SCHIMBAREA FILTRULUI

### INDICATORUL ATENȚIONARE FILTRU

Simbolul  semnaleză că ambele filtre sunt uzate și trebuie înlocuite, astfel încât aparatul BONECO P700 să-și păstreze eficiența maximă.

Acest simbol se aprinde după aproximativ un an de funcționare. Timpul efectiv de uzură depinde de nivelul de poluare al aerului și puterea asociată a ventilatorului. Aparatul BONECO P700 ia automat în considerare acești doi factori.

Funcționarea aparatului se oprește de îndată ce îndepărtați capacul. Aparatul va porni din nou doar după ce așezați capacul la loc. Toate setările sunt reținute pe durata întreruperii. Temporizatorul continuă să funcționeze în acest timp.



Pentru înlocuirea filtrelor contactați distribuitorul local pentru achiziționarea acestora.

### ÎNLOCUIREA FILTRULUI

1. Scoateți capacul filtrului.
2. Scoateți filtrul din aparat trăgând de cele două agățătoare simultan.
3. Îndepărtați folia de protecție de pe noul filtru.
4. Așezați noul filtru în carcasă. Asigurați-vă că filtrul este paralel cu aparatul.
5. Reașezați capacul filtrului.
6. Înlocuiți al doilea filtru în mod similar.
7. Aruncați filtrele uzate împreună cu gunoiul menajer.











## STERGEREA AFIȘAJULUI DE AVERIZARE

Simbolul  nu se stinge automat după ce filtrul a fost înlocuit. Apăsați tasta  timp de 5 secunde pentru a ascunde simbolul. Acesta va reseta de asemenea contorul pentru noul filtru.

## INDICATOARE PE ECRAN



		Nivelul selectat al ventilatorului
		Aparatul funcționează automat
		Siguranța pentru copii este activată
		Temporizatorul ON sau OFF este activ
		Filtre uzate, înlocuiți-le
		Măsurarea prafului fin
		Tipul rămas pentru temporizator

### Luminozitatea ecranului

Intensitatea luminoasă a ecranului depinde de lumina ambientală. Ecranul își diminuează intensitatea luminoasă dacă aparatul BONECO P700 este amplasat într-o încăpere întunecoasă (de exemplu în dormitor).


### Starea "Stand by"





Indicatoarele de pe ecran sunt ascuse după 60 de secunde, cu excepția celor care indică particulele fine. Indicatorul de avertizare al filtrului nu este ascuns decât dacă a fost oprit.

### Activarea iluminării

Atingeți orice tastă de pe panoul de control pentru a activa iluminarea ecranului timp de minim 60 de secunde.



## PANOUL DE CONTROL



	Comutator pornit/ oprit, anularea avertizării filtrului
	Activează siguranța pentru copii, schimbă modul de funcționare
	Reglează nivelul ventilatorului
	Activează temporizatorul

### ILUMINARE

Toate tastele de pe panoul de control sunt iluminate când aparatul pornește. Dacă nu sunt modificări timp de 60 de secunde, lumina se stinge.

- Simbolul  rămâne tot timpul iluminat
- Simbolul  rămâne iluminat cât timp siguranța pentru copii este activă

### ACTIVAREA ILUMINĂRII

Prin atingerea oricărei taste de pe panoul de comandă iluminarea este activată în totalitate și rămâne activă pentru minim 60 de secunde.

## FUNȚII DE BAZĂ

### SETĂRI

Aparatul BONECO P700 poate fi adaptat foarte ușor pentru a răspunde necesităților dumneavoastră.

- De câte ori opriți aparatul, setările sunt salvate până la următoarea utilizare
- Pentru a reseta toate setările, deconectați aparatul de la sursa de curent timp de 10 secunde.





### SENZORI ȘI INDICATORI

- Senzorul de particule monitorizează calitatea aerului în aparatul BONECO P700.
- Senzorul de particule măsoară cantitatea de praf fin din aer. Valorile măsurate sunt afișate numeric pe ecran. În exemplul alăturat este indicată valoarea de 254  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

PM2.5 **254**  $\mu\text{g}/\text{m}^3$


### SIGURANȚA PENTRU COPII

Panoul de control al aparatului BONECO P700 reacționează la cea mai fină atingere. Siguranța pentru copii previne schimbarea setărilor de către copiii care se pot juca în jurul aparatului.


- Pentru a activa siguranța pentru copii, apăsați tasta  timp de 3 secunde, până se aprinde simbolul  pe ecran.
- Pentru a dezactiva siguranța, apăsați din nou tasta  timp de 3 secunde, până dispare simbolul  de pe ecran.

## REGLAREA PUTERII


### DESPRE MODUL AUTOMAT

Aparatul BONECO P700 este complet automatizat în modul confortabil . Nivelul ventilatorului este determinat pe baza măsurărilor efectuate de senzorul de particule. Puterea ventilatorului crește automat în încăperi în care aerul este puternic poluat. Nivelul ventilatorului se reduce treptat pe măsură ce aerul este curățat.





### DESPRE SISTEMUL DE CONTROL MANUAL

În cele mai multe cazuri, modul  este cea mai bună alegere. Dacă însă aparatul BONECO P 700 funcționează în condiții speciale, cum ar fi peste noapte în dormitor, nivelul minim al ventilatorului selectat manual va oferi un zgomot de fond minim, uniform.

### ACTIVAREA MODULUI AUTO

Când puneți aparatul în funcțiune pentru prima dată sau a fost întreruptă alimentarea cu curent, modul  este activ.

### CONTROLUL MANUAL AL NIVELULUI VENTILATORULUI


Pentru a comuta de pe modul  și a folosi un alt nivel pentru ventilator, apăsați tasta  în mod repetat până atingeți nivelul dorit. Modul  este dezactivat automat prima oară când este atinsă tasta .

### ÎNTOARCEREA LA MODUL AUTO

Pentru a vă întoarce la modul , apăsați tasta  o dată. Simbolul  apare pe ecran,

### MODUL POWER (P)

Modul POWER (P) poate fi selectat doar manual. Folosiți acest mod pentru a curăța aerul foarte poluat din încăperi în cel mai scurt timp.

Apăsați tasta  în mod repetat până nivelul P al ventilatorului apare afișat pe ecran. Acum ventilatorul va lucra la putere maximă, indiferent de gradul de poluare al aerului măsurat.



## FUNCȚIA TEMPORIZATOR




### FUNCȚIA TEMPORIZATOR


Temporizatorul vă permite să stabiliți cât timp va funcționa aparatul BONECO P700 înainte de a se opri automat (temporizare OFF).

Alternativ, puteți alege timpul cînd aparatul va porni automat (temporizator ON). Folosiți această funcție de exemplu pentru a activa aparatul BONECO P700 înainte de a ajunge acasă, astfel încât să vă aștepte un climat ambiental perfect.



Durata maximă de funcționare cu temporizator este de 12 ore.

### SETAREA TEMPORIZATORULUI OFF




1. Porniți aparatul BONECO P700 folosind tasta .
2. Selectați nivelul dorit al ventilatorului sau modul .
3. Apăsați tasta  în mod repetat pentru a seta timpul de funcționare (de la 1 la 12 ore).

Timpul de funcționare rămas apare afișat timp de 3 secunde. După aceasta, apare afișat din nou nivel de poluare cu particule fine și simbolul . Aparatul va funcționa perioada indicată de timp și se va opri singur, în exemplul alăturat după 5 ore.




4. Pentru a dezactiva temporizatorul OFF mai devreme, apăsați tasta  sau apăsați din nou tasta  și selectați valoarea 0 h.



### SETAREA TEMPORIZATORULUI ON

1. Selectați nivelul dorit al ventilatorului sau modul .
2. Opriți aparatul BONECO P700 folosind tasta .
3. Apăsați tasta  în mod repetat pentru a seta timpul până la pornirea aparatului (de la 1 la 12 ore).

Timpul rămas până la pornirea aparatului apare afișat timp de 3 secunde.

După aceasta, apare afișat din nou nivel de poluare cu particule fine și simbolul . Aparatul va porni după perioada indicată de timp și va funcționa în modul selectat, în exemplul alăturat după 12 ore.



4. Pentru a dezactiva temporizatorul ON mai devreme, apăsați tasta  sau apăsați din nou tasta  și selectați valoarea 0 h.



## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

### Informații privind curățarea

Aparatul BONECO P700 este proiectat pentru operare fără mentenanță. O lavetă umedă, apă caldă și puțin detergent de vase sunt suficiente pentru curățare.

Este recomandat să curățați aparatul când schimbați filtrele.



**Deconectați întotdeauna de la priză aparatul BONECO P700 înainte de a începe curățarea!  
Curățarea aparatului conectat poate duce la electrocutare sau chiar deces!**



Prefiltrul și capacul trebuie să fie complet uscate înainte de a fi introduse, în caz contrar, filtrul poate fi deteriorat.



Nu folosiți alcool sau agenți de curățare corozivi pentru curățare.

### CURĂȚAREA

1. Împingeți în jos mecanismul de închidere și îndepărtați capacul cu pre-filtrul.



2. Ridicați prefiltrul de ambele agățătoare deodată pentru a-l separa de capac.



3. Spălați pre-filtrul sub jet de apă și lăsați să se usuce complet.



4. Fixați pre-filtrul folosind fantele din capac.
5. Puneți capacul la loc pe aparat.
6. Repetați curățarea cu al doilea filtru.